

MAMUSA®

INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5027-LP

EMPAQUETADURA

FIBRA SINTÉTICA DE

LUBRICACIÓN PROLONGADA

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de fibra sintética de lubricación prolongada está elaborada con fibras sintéticas, en construcción entretejida cuadrada, impregnada hilo por hilo con una fórmula especial compuesta por PTFE y un lubricante de sacrificio reforzado de alta duración, que reduce el desgaste del eje y permite que la empaquetadura sea utilizada a bajas temperaturas de operación.

Está diseñada para ser utilizada en mezcladores, agitadores y bombas que operen a velocidades medias, en servicios con agua, vapor y disolventes.


USO

Diseñada para ser utilizada en mezcladores, agitadores y bombas que operen a velocidades medias, en servicios con agua, vapor y disolventes.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA EMPAQUETADURA FIBRA SINTÉTICA DE LUBRICACIÓN PROLONGADA

La empaquetadura fibra sintética de lubricación prolongada está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

Papelera
Marina
Química
Pulpa
Industria en general

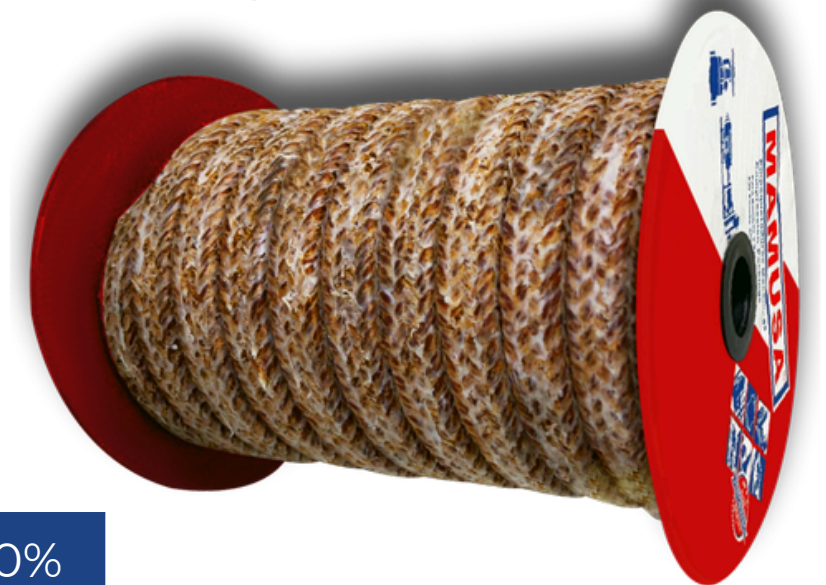

MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.019
3/16"	0.021
1/4"	0.045
5/16"	0.083
3/8"	0.122
7/16"	0.165
1/2"	0.217
9/16"	0.27
5/8"	0.335
3/4"	0.481
7/8"	0.651
1"	0.811

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
260 °C	1 - 13	500 psi	10 m/s Máx

