



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5317-T

EMPAQUETADURA
FIBRA ARAMIDA EXTRA
LUBRICADA

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de fibra aramida extra lubricada es de construcción entretejida cuadrada, a partir de hilos de Fibra Aramida de alta resistencia, impregnada hilo por hilo con una fórmula especial, compuesta por PTFE y un lubricante de sacrificio reforzado de larga duración.

La fibra Aramida proporciona excelente capacidad de sellado y reduce el número de reempaques. Se recomienda el uso en condiciones operativas de temperatura media, y donde el equipo maneje fluidos abrasivos.

Diseñada para el servicio en bombas centrífugas y/o alternativas, vástagos de válvulas, equipos reciprocantes y equipos en general, donde se requiera un producto altamente resistente.


USO

Diseñada para el servicio en bombas centrífugas y/o alternativas, vástagos de válvulas, equipos reciprocantes y equipos en general, donde se requiera un producto altamente resistente.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA DE FIBRA ARAMIDA EXTRA
LUBRICADA

La empaquetadura de fibra aramida extra lubricada está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Marina
- Termoelectrica
- Petrolera
- Papelera
- Siderurgica
- Minera
- Petroquimica
- Azucarera
- Industria en general

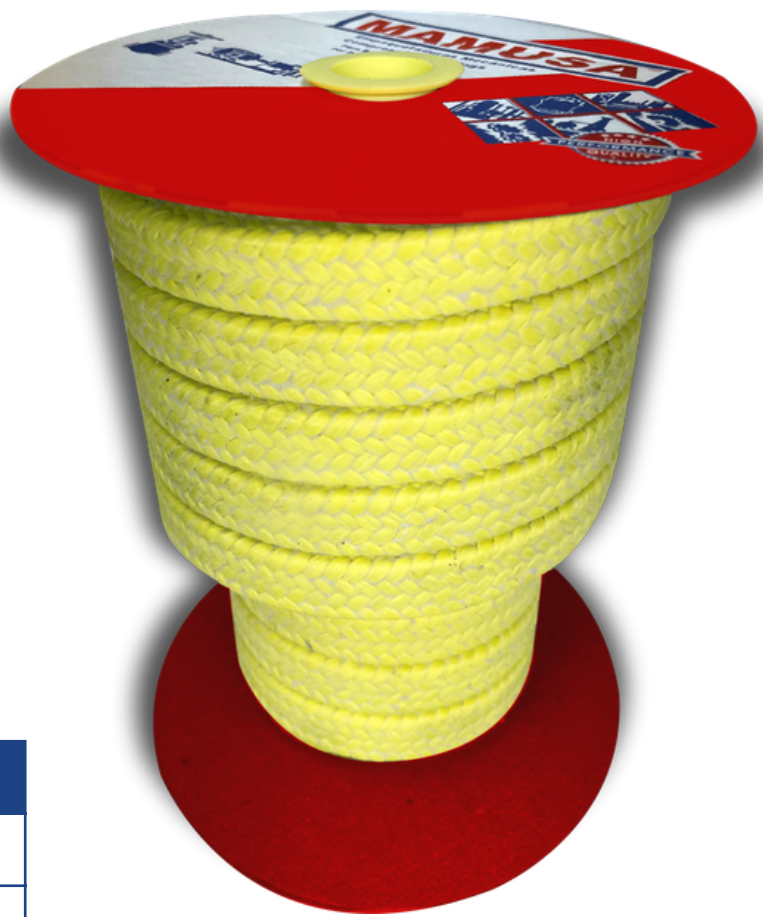

MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	
3/16"	
1/4"	
5/16"	
3/8"	
7/16"	
1/2"	
9/16"	
5/8"	
3/4"	
7/8"	
1"	

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
260 °C	3 - 11	350 psi Máx.	13 m/s

