

MAMUSA®

INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

MM-5317

**EMPAQUETADURA
PARA EL SERVICIO ABRASIVO
SEVERO**

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura para el servicio abrasivo severo es de construcción entretejida cuadrada, a partir de hilos de Fibra Aramida de alta resistencia, impregnados con una dispersión de PTFE y un lubricante para altas temperaturas. No presenta problemas de expansión térmica y ofrece un mejor control de goteo.

Por sus propiedades, puede utilizarse como anillo anti-extrusión en los respaldos de los prensaestopas. Se recomienda el uso en condiciones operativas de temperatura media y fluidos abrasivos. Diseñada para el servicio en bombas centrífugas, vástagos de válvulas, equipos reciprocantes y en todos aquellos equipos donde se requiera un producto altamente resistente.

USO


Diseñada para el servicio en bombas centrífugas, vástagos de válvulas, equipos reciprocantes y en todos aquellos equipos donde se requiera un producto altamente resistente.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA EMPAQUETADURA PARA EL SERVICIO ABRASIVO SEVERO

La empaquetadura para el servicio abrasivo severo está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

Marina
Termoelectrica
Petrolera
Papelera
Siderurgica
Minera
Petroquímica
Azucarera
Industria en general

MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	0.035
3/16"	0.050
1/4"	0.063
5/16"	0.093
3/8"	0.127
7/16"	0.175
1/2"	0.227
9/16"	0.280
5/8"	0.340
3/4"	0.490
7/8"	0.692
1"	0.925

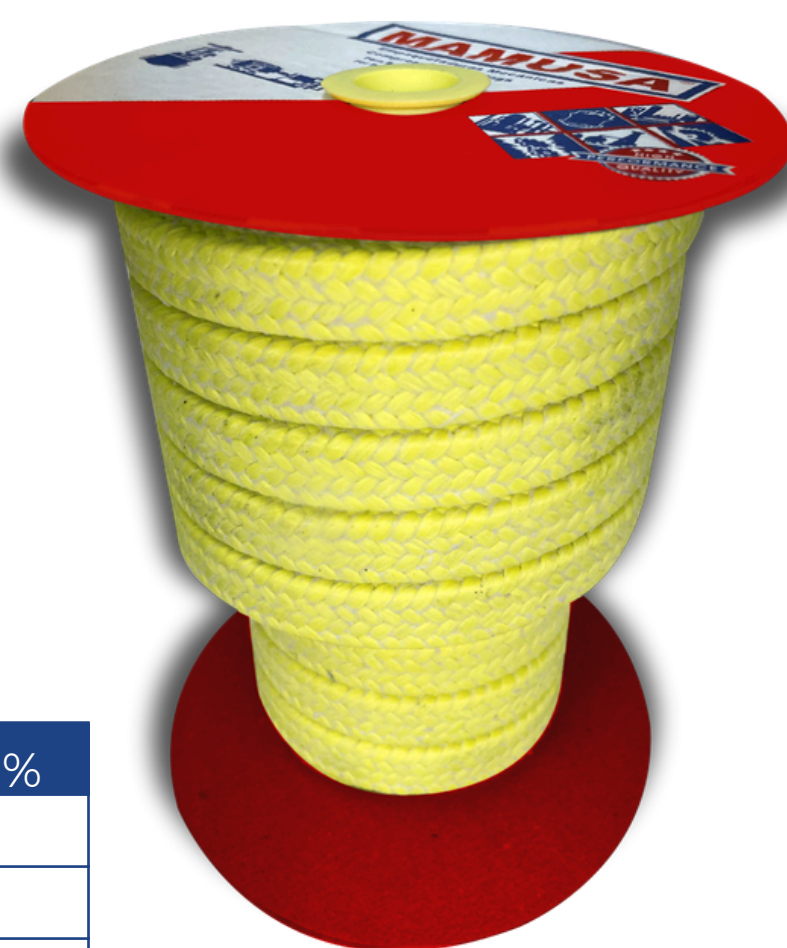

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
260 °C	3 - 11	500 psi.	12 m/s

