



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO
MM-5318
EMPAQUETADURA
FIBRA SINTÉTICA GRAFITADA

DESCRIPCIÓN

Nuestra empaquetadura de Fibra Sintética es una empaquetadura entretejida cuadrada, elaborada a partir de hilos de fibra Aramida de alta resistencia. Cada hilo es forrado individualmente con fibra Acrílica, lo que proporciona excelente capacidad de sellado, reduciendo el número de empaques.

Posteriormente, es impregnada con un lubricante para altas temperaturas y de alto contenido de grafito, que rellena los intersticios de la fibra. Esto proporciona excelente capacidad de sellado y mejora sustancialmente el servicio en condiciones de alta presión y temperatura. Ideal para condiciones operativas de alta temperatura y presión, con presencia de fluidos abrasivos.

Está diseñada para el servicio en bombas, válvulas y equipos reciprocantes, donde se requiera una empaquetadura altamente resistente, así como en equipos en general, que puedan presentar desajustes en el soporte del cojinete.


USO

Diseñada para el servicio en bombas, válvulas y equipos reciprocantes, donde se requiera una empaquetadura altamente resistente, así como en equipos en general, que puedan presentar desajustes en el soporte del cojinete.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA DE FIBRA SINTÉTICA
GRAFITADA

La empaquetadura de fibra sintetica gafitada está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Marina
- Termoelectrica
- Petrolera
- Siderurgica
- Minera
- Petroquimica
- Azucarera
- Industria en general

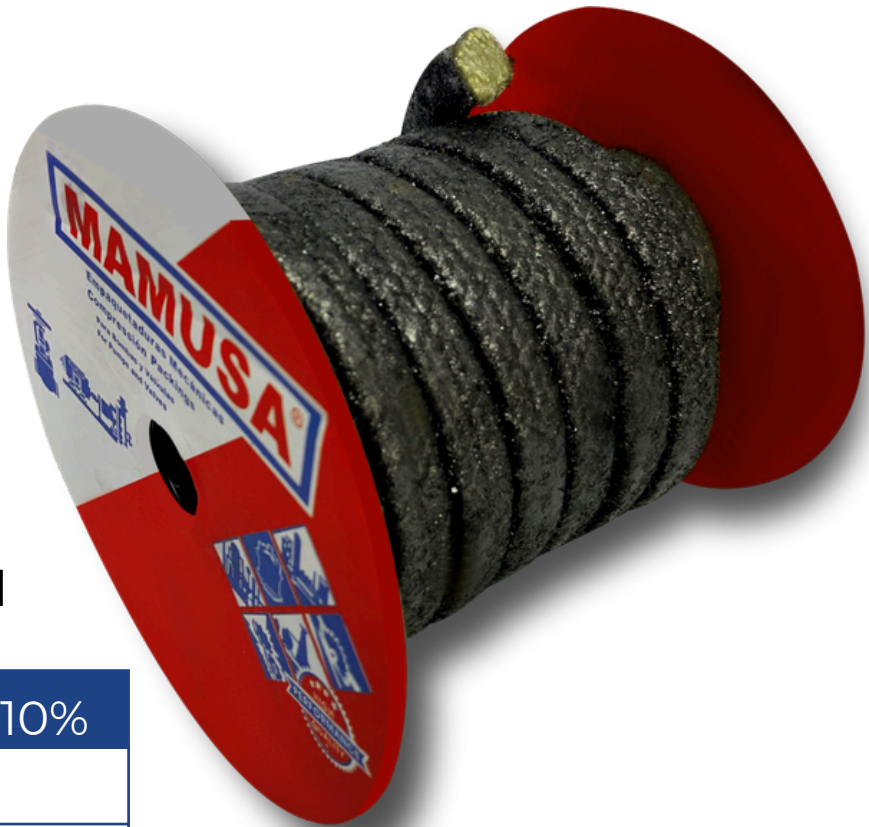

MED/PULG	kl/m±10%
1/8"	
3/16"	
1/4"	
5/16"	
3/8"	
7/16"	
1/2"	
9/16"	
5/8"	
3/4"	
7/8"	
1"	

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
260 °C	3 - 11	350 psi Máx.	10 m/s

