



INDUSTRIAL

División Empaquetaduras
de Compresión

IDENTIDAD DEL PRODUCTO
MM-5925-I
EMPAQUETADURA
GRAFITO PURO EXFOLIADO
CON INSERCIÓN INCONEL

DESCRIPCIÓN

De construcción auto lubricada de alta resistencia, con bajo coeficiente de fricción y excelente capacidad para disipar el calor. Diseñada para válvulas y equipos reciprocantes que operen a altas presiones y temperaturas. Su amplia resistencia química, la hace recomendable para el uso en la Industria Papelera, Centrales Termoeléctricas e Industria en general, en presencia de todo tipo de fluidos, a excepción de ácidos nítricos, concentrados hirvientes y agua regia.
Ideal para válvulas y equipos estáticos

USO


Diseñada para válvulas y equipos reciprocantes que operen a altas presiones y temperaturas.

INDUSTRIAS EN LAS QUE APLICA LA
EMPAQUETADURA DE GRAFITO PURO EXFOLIADO
CON INSERCIÓN INCONEL

La empaquetadura de grafito puro exfoliado con inserción inconel está recomendada para el uso en las siguientes industrias:

- Papelera
- Termoeléctrica
- Industria en general

MED/PUL	kl/m±10%
1/8"	0.017
3/16"	0.027
1/4"	0.048
5/16"	0.064
3/8"	0.106
7/16"	0.125
1/2"	0.179
9/16"	0.207
5/8"	0.287
3/4"	0.358
7/8"	0.43
1"	0.48

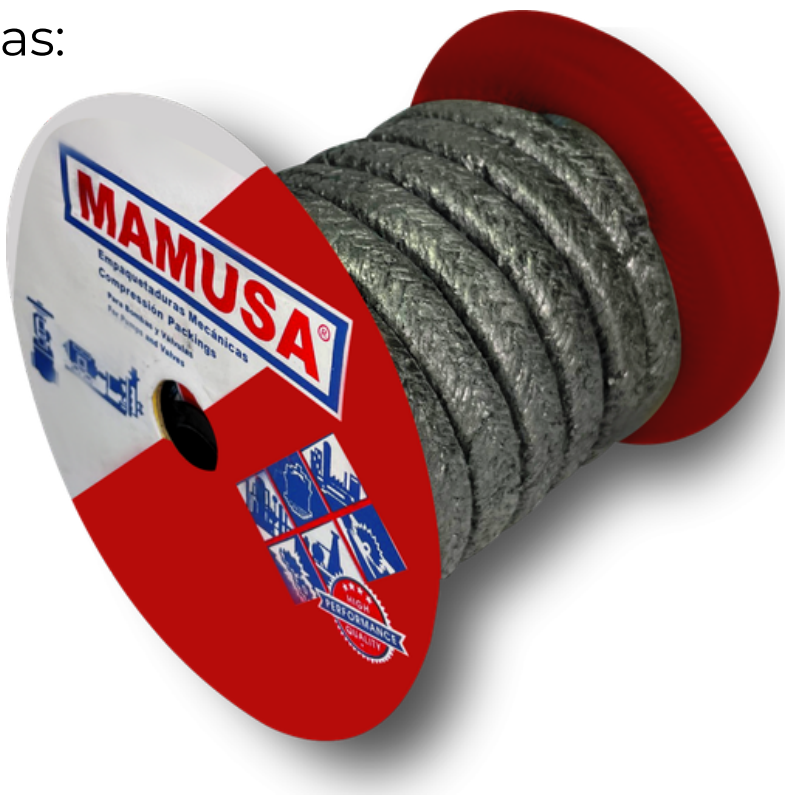

Valores de
Densidad Lineal

TEMPERATURA	RANGO PH	PRESIÓN	VELOCIDAD LINEAL
Vapor 650°C Atmosfera 455°C	0-14	4500 psl Máx	N/A

